



TELAS

GUARÁ

Onde Chega Brilha.

50
50 anos



Solução Guarú

Tela Caracol com Poste Curvo

Tela Guar4 Caracol

- A Tela Guar4 Caracol oferece a melhor soluç4o de cercamento para o seu projeto. As telas Guar4 s4o mais eficientes e dur4veis porque s4o fabricadas com a melhor m4teria prima.
- Fornecida com galvanizaç4o a quente por imers4o e tamb4m com o revestimento em PVC, que proporciona resist4ncia 4 corros4o e maresia, desde que aplicado dentro das normas, sem danos ao revestimento em PVC na instalaç4o. Trata-se de um processo que aumenta a vida 4til do cercamento, pois protege o arame contra variaç4es clim4ticas, poluiç4es e gastos com manutenç4es peri4dicas.
- A Tela Guar4 Caracol com o revestimento em PVC (poli cloreto de vinil) 4 dispon4vel em 8 cores.



Tela Guar4 Caracol

Dimens4es

Dimens4o de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimens4o de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (3,40mm)	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	BWG 12 (2,77mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,10mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 16 (1,65mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,24mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x



Dimens4es

Dimens4o de malha (polegadas)		3	2 1/2	2	1 1/2	1 1/4	1 3/16	1	3/4	1/2
Dimens4o de malha (mm)		76,2	63,5	50,8	38,1	31,75	30,1	25,4	19,05	12,7
Bitolas dos arames	BWG 10 (4,80mm)	x	x	x	x	-	-	-	-	-
	BWG 12 (3,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	-	-
	BWG 14 (2,80mm)	x	x	x	x	x	x	x	x	-
	BWG 16 (2,20mm)	-	x	x	x	x	x	x	x	x
	BWG 18 (1,90mm)	-	-	x	x	x	x	x	x	x




Tela Guará Caracol




Abertura das malhas




3" (76.20)




2 1/2" (63.50mm)




2" (50.80mm)




1 1/2" (38.10mm)




1 1/4" (31.75mm)



1 1/36" (30.10mm)



3/4" (19.05mm)




1/2" (12.70mm)

Poste Guará Curvo

- O Poste Guará Curvo apresenta uma inovação na instalação de cercamentos, onde antes era utilizado mourão de cimento (pesado, de baixa resistência e difícil manuseio), o poste em aço oferece maior praticidade por ser leve e de fácil manuseio.
- É fabricado em aço galvanizado a quente por imersão na versão galvanizada ou com pintura eletrostática por fosfatização microcristalina na cor verde com ângulo de 30° para a instalação de concertinas e arames farpados. É fornecido com tampões de acabamento na cor do produto.

Dimensões

Altura do cercamento (m)	2,50 + 0,50
Diâmetro (mm)	48
Espessura (mm)	1,55
Camada de Zinco (Zn/m ²)	50/120
Cor	Galv. / Verde

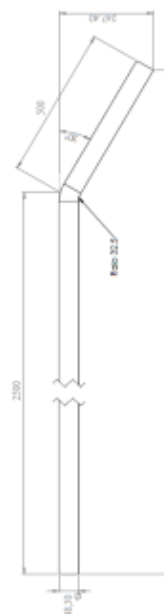

Escora Guar4 Quickfix

- As Escoras Guar4 Quickfix s4o utilizadas junto aos Postes Guar4 Quickfix, garantindo o tensionamento da tela, proporcionando qualidade, seguran4a e durabilidade ao seu cercamento.
- A Escora Guar4 Quickfix 4 um perfil redondo fabricado em a4o galvanizado a quente por imers4o e com pintura eletrost4tica por fosfatiza4o microcristalina. 4 fornecida com um tamp4o de acabamento em poliamida na cor da escora.
- Dispon4vel na vers4o galvanizada ou na cor verde.

Dimens4es

Altura do cercamento (m)	1,80	2,00	2,40
Di4metro (mm)	31,75	32,00	38,00
Espessura (mm)	1,25/1,50	1,50	1,25/1,50
Camada de Zinco (gr/mm ²)	70/120	70	70/120
Cor	Galv. / Verde	Galv. / Verde	Galv. / Verde



Arames Guará


- Os Arames Guará Galvanizados são fabricados em aço carbono, trefilados e galvanizados a quente por imersão.
- São fornecidos também com revestimento em PVC em 08 cores: amarelo, azul, branco, cinza, preto, verde, vermelho e laranja, oferecendo versatilidade, durabilidade e resistência à maresia, desde que aplicado dentro das normas, sem danos ao revestimento em PVC na instalação.
- Disponíveis em variadas opções de bitolas e diversas aplicações.



1. Fio de Aço

2. Galvanização normal em Zinco.

3. Revestimento em PVC alta pressão por extrusão.

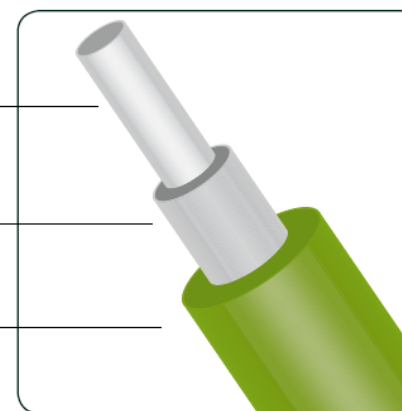

Ilustração

Arames Guar

Arames Guar Galvanizado

Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	8	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,19	3,40	2,77	2,10	1,65	1,24
Comprimento por (media)	9,35	14,20	21,55	37,31	60,24	105,23
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 1.000kg					


Arames Guar Revestido em PVC

Dimenses

Bitolas dos fios (BWG)	10	12	14	16	18
Galvanizado (mm)	4,80	3,80	2,80	2,20	1,90
Comprimento por (media)	11,36	17,24	20,84	48,19	74,00
Embalagens	Rolos de 1kg ou de at 700kg				


Abraçadeira Guar4 Quickfix

- A Abraçadeira Guar4 Quickfix é utilizada para prender as Escoras nos Postes Quickfix e também para prender os Esticadores que tencionam os arames. É fabricada em aço galvanizado ou em poliamida. Fornecida com parafusos inox. Disponível na versão galvanizada e também na cor verde.
- Não requer solda e repintura na instalação da escora;
- Faz curvas de 10 a 350 graus sem a necessidade de utilização de 2 postes;
- Maior versatilidade;
- Praticidade e agilidade na instalação.

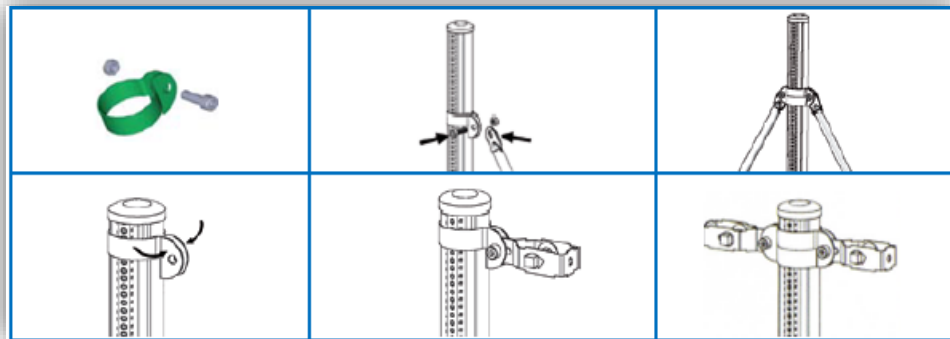


Esticador Guar4 Quickfix

- Os Esticadores Guar4 Quickfix são utilizados para o tensionamento dos fios esticadores nas telas, arames farpados, arames ovalados de alta resistência e também na instalação dos fios esticadores das concertinas. Facilita a manutenção ao longo dos anos quando houver necessidade de retensionar os fios.
- É fabricado em aço galvanizado a quente por imersão e com pintura por fosfatização microcristalina,
- Disponível na cor verde e também na versão galvanizada.

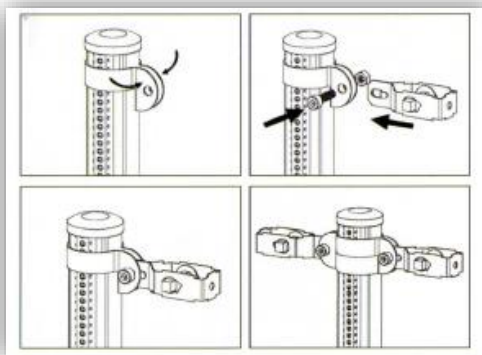


Alicate com Carregador e Grampo Guará Quickfix

- O Alicate Guará Quickfix com Carregador é indicado para clipar a tela nos fios esticadores, evitando as amarrações com arames e proporcionando rapidez na instalação do seu cercamento, não deixando pontas, agregando estética, acabamento e beleza ao cercamento.
- O Alicate Guara Quickfix com Carregador é utilizado para grampos de até 2mm.
- O Grampo Guará Quickfix 2mm é fabricado em aço galvanizado a quente por imersão com camada de zinco de 60gr/m². Embalado em blíster com 1000 unidades.

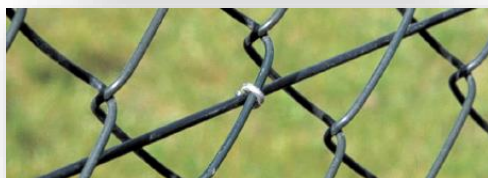

Alicate e Grampo Guará Inox

- O Alicate Guará Quickfix com Carregador é indicado para clipar a tela nos fios esticadores, evitando as amarrações com arames e proporcionando rapidez na instalação do seu cercamento, não deixando pontas, agregando estética, acabamento e beleza ao cercamento.
- O Alicate Guara Quickfix com Carregador é utilizado para grampos de até 2mm.
- O Grampo Guará Quickfix 2mm é fabricado em aço galvanizado a quente por imersão com camada de zinco de 60gr/m². Embalado em blíster com 1000 unidades.



Arame Farpado Guar4

- O Arame Farpado 4 utilizado na divis4o dos limites de propriedades agr4colas, delimita4o de pastos e 4reas para cercar animais e em rodovias. Tamb4m 4 fornecido com revestimento em PVC na cor verde, podendo ser utilizado sobre as cercas de telas revestidas em PVC, proporcionando melhor est4tica ao empreendimento.
- Maior durabilidade;
- Mais beleza ao seu projeto;
- Maior resist4ncia a intemp4ries.



Barreira de Segurança Guará

- A Barreira de Segurança Guará possui formato espiralizado composta de lâminas de aços cortantes, bem afiadas e pontiagudas. É utilizada em instalações carcerárias, militares, industriais, residenciais, condomínios, aeroportos, hidrelétricas ou onde mais a segurança estiver em primeiro lugar.
- Melhor custo benefício.
- Não necessita de energia elétrica.
- Possui lâminas altamente cortantes proporcionando maior segurança ao seu patrimônio.
- Redução no custo do seguro residencial.





Barreira de Segurança Guar

Dimenses

Modelo	Aço da Lmina	Alma de Aço (mm)	Detalhes da Farpa			Qtd. lminas espira	Qtd. voltas	Espaço entre voltas (cm)	Rend. rolo (m)	Peso
			Comp. (mm)	Larg. (mm)	Esp. (mm)					
Simples 450mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	10	5kg
Simples 300mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	8	3kg
Simples 450mm	Inox AISI-304	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	10	5kg
Clipada 450mm	Galv.	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	5	5,3kg
Clipada 450mm	Inox AISI-304	2,76	70 (+/- 2mm)	20 (+/- 2mm)	100 (+/- 2mm)	13	40	25	5	5,3kg

Arame Guar4 Alta Resist4ncia

- O Arame Guar4 Alta Resist4ncia oferece durabilidade graças a sua camada pesada de 240 gr/mm² de zinco com alta resist4ncia de 700 kgf/ mm². Resistente a intemp4ries.
- Bitola 2,70mm
- Rolo por kg

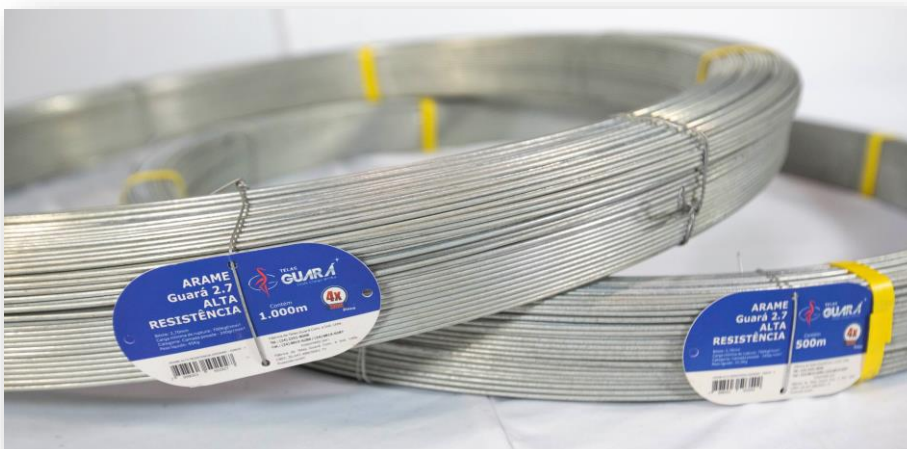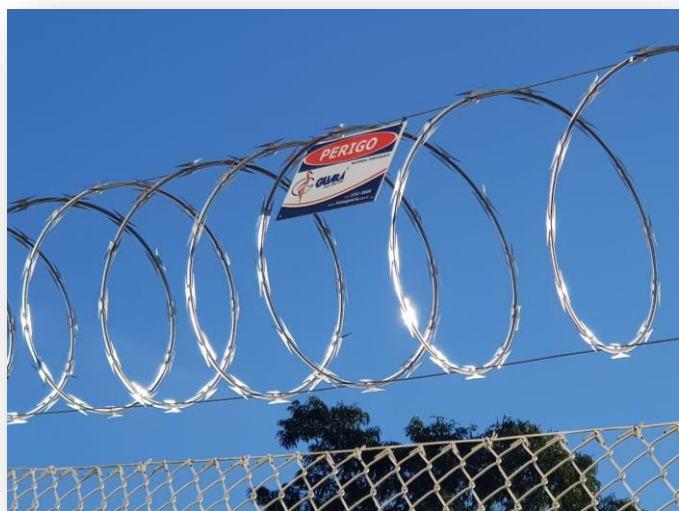

Fotos

Tela Caracol com Poste Curvo



















TELAS
GUARÁ
Onde Chega Brilha.

50
vem aí 50 anos

Av. Arthur Sebastião T. Ribas, N° 1000
Cantagalo / 1º Distrito Industrial
Três Rios - RJ 25803-060

☎ (24) 2251-8008 📞 (24) 99272-9728

✉ guara@telasguara.com.br

 [telasguara](https://www.facebook.com/telasguara)

 [telas.guara](https://www.instagram.com/telas.guara)

 [telasguara](https://www.youtube.com/telasguara)

 [telas-guara](https://www.linkedin.com/company/telas-guara)

